


Скрытый металлический крепеж  
Змейка-Лодочка 145 ЛЦБС  
Артикул: 145 ЛЦБС  
Код 0211118  
Материал и покрытие:  
сталь с цинковым  
гальваническим покрытием

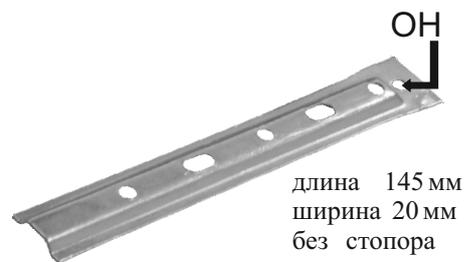

Скрытый металлический крепеж Змейка-Лодочка длиной 145 мм без стопора предназначена для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 70 до 110 мм, а также для облицовки внутренних стен, потолков; без ограничения технологического зазора.

Технические характеристики:

- представляет собой металлическую пластину усиленной конструкции с выгнутой спинкой, которая обеспечивает жесткость поперечному сечению;
- отверстия под шурупы выполнены с зенковкой; предназначены для шурупов с конусообразной шляпкой;
- отверстие (ОН) предназначено для крепления с направляющей;
- остальные отверстия предназначены для соединения с отделочной доской.



Области применения

- монтаж террасных покрытий доской с прямым или скошенным профилем, эксплуатируемых outdoor-террас, выдерживающих нагрузку 450 кг/м<sup>2</sup> с учетом ветровой нагрузки (ресторанные площадки, летние кухни, беседки-барбекю, барные стойки на террасах и т.п.);
- монтаж уникальной «Террасы для Леди» - террасного покрытия без видимого технологического зазора, позволяет дамам спокойно и безопасно для здоровья, избегая травм, скольжения и попадания на каблучках в зазор между досками, передвигаться по террасе в обуви на самых высоких шпильках.

Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Лодочка 145 ЛЦБС



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими.
2. Крепеж Змейка-Лодочка раскладывается поочередно по обе стороны линии.
3. Пластины Змейки-Лодочки закрепляются двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия; доски при этом не соединяются; вынос «головы» Змейки за пределы доски определяется требуемым технологическим зазором.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

4. Переверните доску, разместите на лаге и прикрепите выступающие концы крепежа шурупами через ОН к лаге.
5. Следующую доску заведите под предыдущую, разместив концы крепежа в зазор между лагой и доской.
6. Выступающие части крепежа с отверстием ОН также закрепите шурупом на лаге.

Крепление следующих досок производится аналогично. Отсутствие стопора позволяет разместить доски на необходимом расстоянии друг от друга, вплотную или через интервал.

Рекомендуемые шурупы:

- для крепления с лаговым брусом 1 шт диаметром 4-4.5 x 30;
- для крепления с доской 2 шт диаметром 4-4.5 x 20;
- шурупы с конусообразной шляпкой.



Расход крепежа Змейка-Лодочка 145 ЛЦБС: 25-30 шт на 1 м<sup>2</sup>.

Упаковка 200 шт. рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 8 м<sup>2</sup>.

Вес упаковки: 4,8 кг

