



открывая силу крепежа

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Скрытый металлический крепеж


Змейка-Лодочка 190 ЛЦС

Артикул: 190 ЛЦС

Код 0211119

Материал и покрытие:

сталь с цинковым гальваническим покрытием

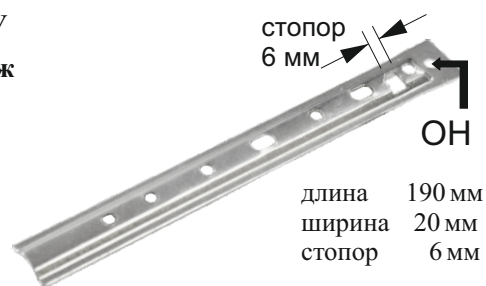

Скрытый металлический крепеж Змейка-Лодочка длиной 190 мм со стопором предназначена для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 110 до 145 мм, а также для облицовки внутренних стен, потолков; образует технологический зазор между досками 6 мм.

Технические характеристики:

- представляет собой металлическую пластину усиленной конструкции с выгнутой спинкой, которая обеспечивает жесткость поперечному сечению;
- отверстия под шурупы выполнены с зенковкой; предназначены для шурупов с конусообразной шляпкой;
- отверстие (ОН) предназначено для крепления с направляющей;
- остальные отверстия предназначены для соединения с отделочной доской;
- стопор на пластине образует технологический зазор между монтируемыми досками 6 мм;
- стопор обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным климатическим температурным изменениям.



Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Лодочка 190 ЛЦС

Рис. 1

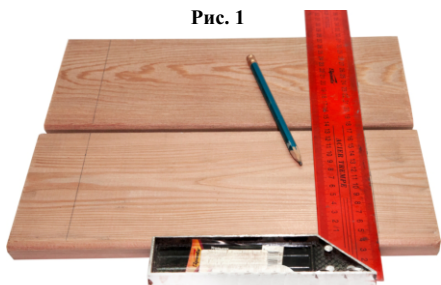


Рис. 2

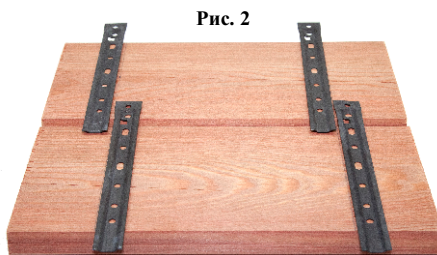


Рис. 3



1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими.
2. Крепеж Змейка-Лодочка раскладывается поочередно по обе стороны линии.
3. Пластины Змейки-Лодочки закрепляются двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия; доски при этом не соединяются; вынос «головы» Змейки за пределы доски определяется требуемым стопором.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

4. Переверните доску, разместите на лаге и прикрепите выступающие концы крепежа шурупами через ОН к лаге.
 5. Следующую доску заведите под предыдущую, разместив концы крепежа в зазор между лагой и доской.
 6. Выступающие части крепежа с отверстием ОН также закрепите шурупом на лаге.
- Крепление следующих досок производится аналогично.

Рекомендуемые шурупы:

- для крепления с лаговым брусом 1 шт диаметром 4-4.5 x 30
- для крепления с доской 2 шт диаметром 4-4.5 x 20
- шурупы с конусообразной шляпкой.

Расход крепежа Змейка-Лодочка 190 ЛЦС: 16-20 шт на 1

Упаковка 100 шт. рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 5 м².



Скрытый металлический крепеж Змейка запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Производитель: (С) ООО «ДекТай», Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru