

Скрытый металлический крепеж ДекТай

Омега ОАЦ

Артикул: ОАЦ

Код: 0911101

Материал и покрытие: сталь с цинковым гальваническим покрытием



Скрытый пазовый крепеж Омега-А (Омега ОАЦ) предназначен для монтажа террасной профилированной пазовой доски с асимметричным пазом; в зависимости от параметров нижней полки паза доски обеспечивает технологический зазор 3-18 мм.



Технические характеристики:

Пазовый крепеж Омега-А представляет собой конструкцию в виде основания шириной 20 мм и отверстием ОН для соединения с направляющей и двумя крыльями шириной 7мм. Крепеж, разработанный специально для монтажа террасной доски с асимметричным пазом; длина крыла крепежа 7 мм обеспечивает прочное крепление даже при усыхании древесины; широкое и длинное основание крепежа, длинные крылья и толщина стали обеспечивают высокопрочное соединение террасной доски с лаговой конструкцией, противодействующее возможному короблению древесины. Позволяет варьировать технологический зазор между досками от 3 мм до 18 мм; обеспечивает возможность ремонта настила, позволяя заменить любую доску, не прибегая к демонтажу всего фасада или террасы. Быстрый монтаж обеспечивается креплением одним шурупом, установка которого занимает не более 30 сек.

Области применения крепежа:

террасные, фасадные настилы, мостики.

Монтаж террасной доски крепежом Омега ОАЦ



Рис. 1

1. Для установки первой доски на лагах размещаются крепежи ДекТай Фиксатор КрАб СФ (Артикул: ФКСФ) и фиксируются шурупами.

2. Первая доска вставляется пазом в крыло Фиксатора ФКСФ.

3. Во всех точках пересечения террасной доски с лагой в паз устанавливаются скрытые крепежи Омега и закрепляются шурупами на нижележащей лаге.

4. Установите следующую доску, вставив выступающие крылья крепежа в паз доски.



Рис. 4



Рис. 2



Рис. 3

5. Стяните доски при помощи киянки. Повторите действия для монтажа следующих досок.

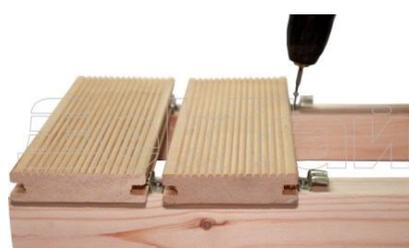


Рис. 5

Для крепления последней доски на лаге устанавливаются Фиксаторы ФКСФ на расстоянии, равном ширине доски. Доски вставляются пазом с одной стороны в крылья крепежей Омега-А, с другой стороны в крылья Фиксатора ФКСФ. Продолговатое отверстие Фиксатора ФКСФ позволяет легко установить доску и закрепить ее, сдвинув крепеж к пазу.

Расход крепежа Омега-А: 16-20 шт на 1 м².

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы:

1 шт. диаметром 4-4,5 мм х 30-40 мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой.

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru