

открывая силу крепежа

Крепеж Змейка-Мост длиной 70 мм со стопором предназначен для монтажа террасной и фасадной доски с прямым и скошенным профилем шириной от 145 мм и более.



Арт: 70 МАБС+С

Технические характеристики:

- крепеж Змейка-Мост представляет собой пластину с М-образным профилем длиной 70 мм;
- выполнен из прочного пластика АБС+, не подверженного климатическим изменениям;
- пластина крепежа усилена боковыми рёбрами жёсткости; высота пластины 8 мм;
- оснащена отверстиями под шурупы, выполненными с зенковкой и стопором;
- отверстие на «голове» пластины Змейки-Мост предназначено для соединения крепежа с направляющими (ОН); остальные отверстия служат для соединения с доской;
- стопор образует технологический зазор между досками 6 мм;
- особенностью монтажа 70 МАБС+С является размещение пары крепежей на тыльной стороне каждой доски;



Области применения:

- монтаж террас и фасадов, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (пирсов, пристаней, палуб);
- монтаж лёгких настилов внутренней облицовки (полов, потолков, стен);

Монтаж террасной доски крепежом 70 МАБС+С

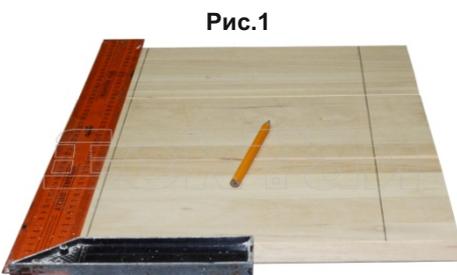


Рис.1

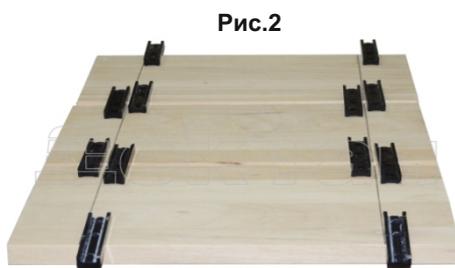


Рис.2

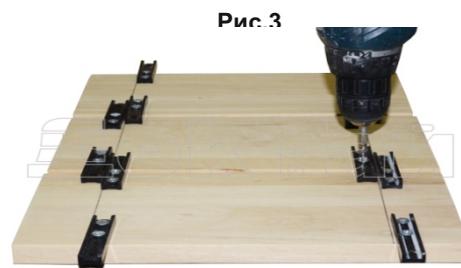


Рис.3

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне досок карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими.
2. Крепежи Змейка-Мост раскладываются поочередно по обе стороны от линии. Вынос крепежа Мост за пределы доски определяется стопором.
3. Закрепите крепежи Змейка-Мост двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия. Доски при этом не соединяются друг с другом.



Рис.4



Рис.5

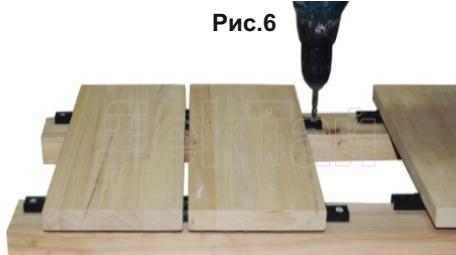


Рис.6

4. Переверните первую монтируемую доску, разместите на лаге и закрепите шурупом через ОН.
5. Следующую доску заведите концами крепежа под предыдущую в зазор между лагой и доской.
6. Закрепите выступающие концы крепежа шурупами к лаге. Следующие доски закрепите аналогично.

Рекомендуемые шурупы:

- 1 шт. 4x30 мм с конусообразной головкой для соединения с направляющей/лагой для каждого крепежа;
- 2 шт. для соединения с досками; длина шурупа зависит от толщины доски и не должна превышать ее параметров.



Расход крепежа Змейка-Мост 70 МАБС+С: 36-40 шт. на 1 м².

Упаковка 200 шт. рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 5 м².

Для крепления доски в одной точке соединения с лагой необходимо 2 шт. крепежа 70 МАБС+С.

Скрытый крепеж ДекТай Змейка запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности №129131, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Производитель: (С) ООО «ДекТай», Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru